



絶縁性の調節可能プラスチックバンドが取り付けられており、板に対してはネジなしで軽量物が取付けられ、重量物はネジを使用する事であらゆる材質の壁に取り付けられます。パイプフレームへの防水シートの取付け等にも使用できます。アンカーは腐食の心配が無く、TAWHサイズは、鉄板やファイバークラスへのワイヤーや管の取付けを可能にし、振動、衝撃、溶剤にも強い為、車や船の電気部品の取付けに理想的です。


(1) 施工方法



8mm の下穴を開けます。アンカーの脚をたたみ、下穴に差し込んで壁の表面まで軽く叩きます。



中空壁の場合は、ピンを差してアンカーの脚を開きます。(真壁の場合は、ネジを差し込んで下さい。) ピンをハンマーで叩かないで下さい。





ハーネスを図の様に巻き付け、スロットを通して、引き締めます。

(2) ハーネスの仕様 (内巻き)

18のロックポジションにより、ネジを使用せずに8~38mm径の物を取付けられます。

(外巻き)

20のロックポジションにより、ネジを使用して3~33mm径の物を取付けられます。

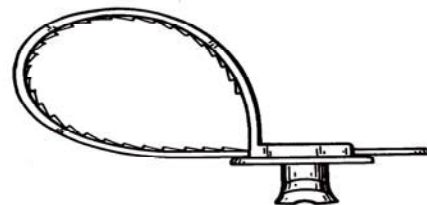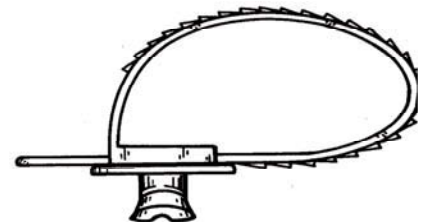

	最適壁厚	最小ネジ長	下穴深さ (真壁の場合)
TAWH	3~6mm	32mm	20mm
TBWH	9~13mm	38mm	32mm
TCWH	15~18mm	44mm	38mm